

## SM 6034-6134

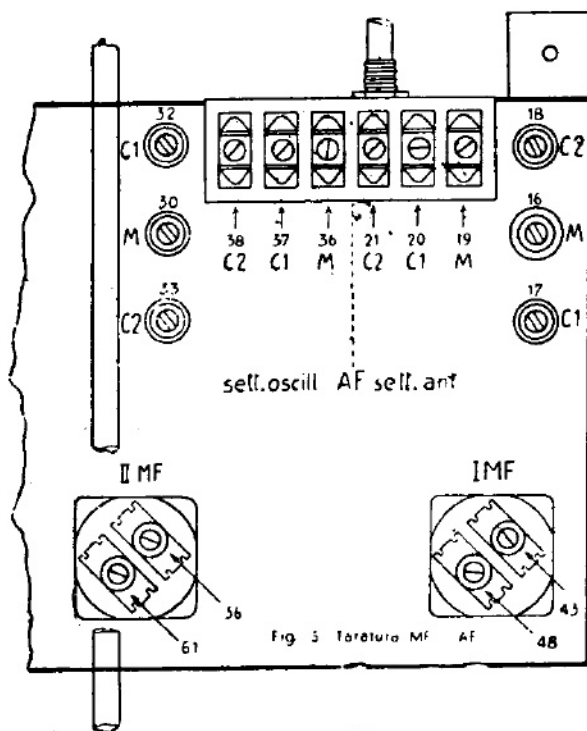


Fig. 3 Taratura MF AF





Fig. 4 Taratura filtro 469 Kc.

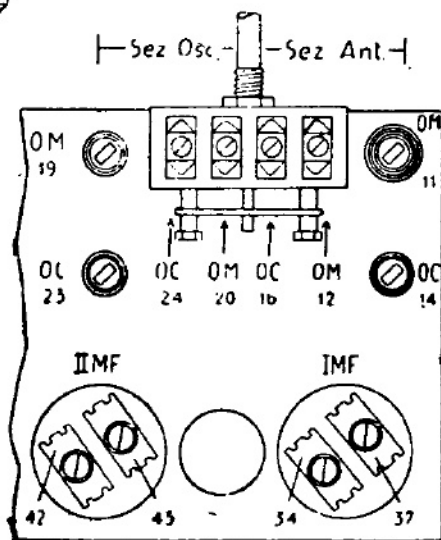

## SM 5024

| Campo    | Frequenza | Posizione indice | Gradi oscillatore | Induttanze rispettiv. compens. da regolare | Osservazioni                           |
|----------|-----------|------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| II M F   | 469 Kc    | tutto a sinistra |                   | 61 - 56                                    | Oscillatore fra massa e griglia ECH 42 |
| I M F    | 469 Kc    | tutto a sinistra |                   | 48 - 43                                    | Oscillatore fra massa e griglia ECH 42 |
| FILTRO   | 469 Kc    | tutto a sinistra |                   | c                                          | Oscillatore fra presa antenna e terra  |
| O. M     | 600 Kc    | 1                |                   | 30 - 16                                    | Oscillatore fra presa antenna e terra  |
| O. M.    | 1500 Kc   | 2                |                   | 36 - 19                                    | Oscillatore fra presa antenna e terra  |
| O. C. I  | 4 Mc.     | 3                |                   | 32 - 17                                    | Oscillatore fra presa antenna e terra  |
| O. C. I  | 9 Mc.     | 4                |                   | 37 - 20                                    | Oscillatore fra presa antenna e terra  |
| O. C. II | 9 Mc.     | 5                |                   | 33 - 18                                    | Oscillatore fra presa antenna e terra  |
| O. C. II | 19 Mc.    | 6                |                   | 38 - 21                                    | Oscillatore fra presa antenna e terra  |

| Campo   | Frequenza | Posizione indice | Gradi oscillatore | Induttanze rispettiv. compens. da regolare | Osservazioni                           |
|---------|-----------|------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| II M. F | 469 Kc    | tutto a sinistra |                   | 42-45                                      | Oscillatore fra massa e griglia UCH 42 |
| I M F   | 469 Kc    | tutto a sinistra |                   | 34-37                                      | Oscillatore fra massa e griglia UCH 42 |
| O M     | 600 Kc    | 1                |                   | 19-11                                      | Oscillatore fra presa antenna e terra  |
| O M.    | 1500 Kc   | 2                |                   | 20-12                                      | Oscillatore fra presa antenna e terra  |
| O. C    | 6,5 Mc    | 3                |                   | 23-14                                      | Oscillatore fra presa antenna e terra  |
| O. C.   | 15 Mc     | 4                |                   | 24-16                                      | Oscillatore fra presa antenna e terra  |

SIEMENS - Modd. SM 5024, SM 6034-6134. Tabella per l'allineamento e la taratura.